

modu lyss®

**RENGJØRINGS-
ANBEFALINGER**



01

FOREBYGGENDE
TILTAK

S. 4



02

RUTINERENGJØRING

S. 7



03

FLEKKRENGJØRING

S. 8



04

SPESIALISERT
VEDLIKEHOLD

S. 11



ANBEFALTE OG
GODKJENTE
MASKINER OG
PRODUKTER

S. 13

RENGJØRINGS- ANBEFALINGER

Trenger du hjelp?

modulyss er stolt over å lage kvalitetsteppeliser som oppfyller de strengeste europeiske standardene, EN1307. Teppeliserne våre er kjent for sin sterke karakter, og for at de beholder fargen og utseendet lenge. Disse egenskapene garanterer ikke bare et langt liv, men gjør også rengjøringen av teppeliserne både enklere og raskere, noe som igjen betyr lavere vedlikeholdskostnader.

For at du skal ha glede over modulyss-teppet ditt så lenge som mulig, har vi satt sammen følgende **Rengjøringsanbefalinger**. Det kreves en organisert tilnærming for at teppet ditt skal beholde det pene utseendet sitt. Og de gode nyhetene? Smart og jevnlig vedlikehold tjener seg inn igjen mange ganger.

01 FOREBYGGENDE TILTAK

Forbered og forebygg

Den varige og vakre karakteren til en modulyss-teppeflis bestemmes av riktig valg av fliskvalitet og -farge. I rom med intensiv gangtrafikk er det best å velge mørkere farger. Teppet har da større skittskjulende kapasitet i slike tilfeller.


Skittfjerningszone

Beskyttelsen av interiøret begynner med optimal beskyttelse av inngangspartiet. **85 % av skitten dras inn av sko**, og dette er årsaken til at vi anbefaler at det installeres en effektiv og tilstrekkelig lang skittfjerningszone der det er mulig (minimum 9 meter), ved en inngang utenfra eller fra områder med mye skitt.


Vi anbefaler at du velger en teppeflis med mørkere farge og et uregelmessig mønster. In-groove-teppefliser, som er laget av kraftig, skittavstøtende garn, er perfekt til skittfjerningssoner.

Typer trafikkområder













Et (kontor)område kan deles inn i 4 trafikkområder:

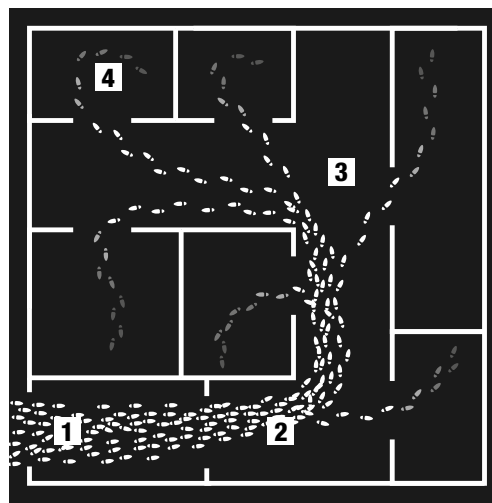


- 1 Skittfjerningszone
- 2 Område med meget intensiv trafikk
- 3 Område med intensiv trafikk
- 4 Område med normal trafikk

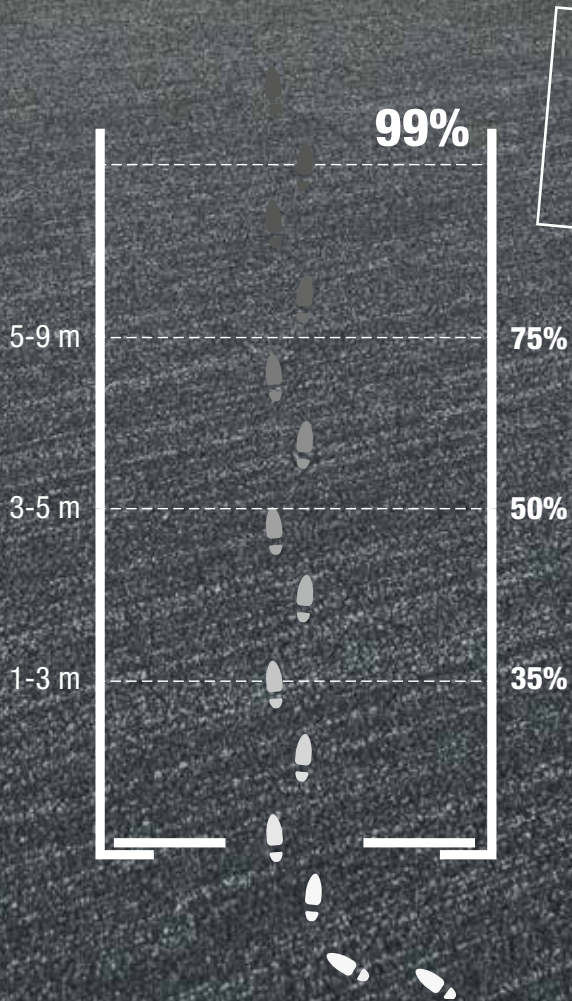

VI ANBEFALER Å
INSTALLERE EN
SKITTFJERNINGSSONE
PÅ MIN. 9 METER.

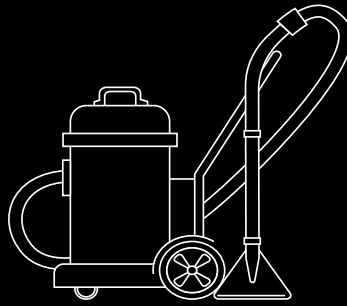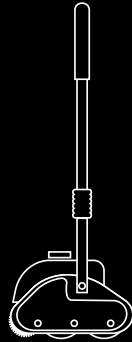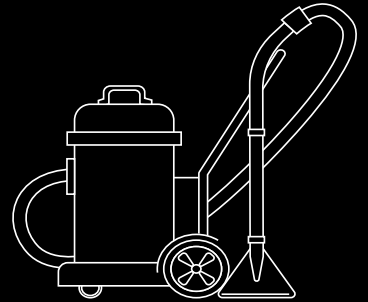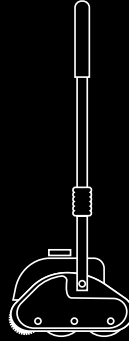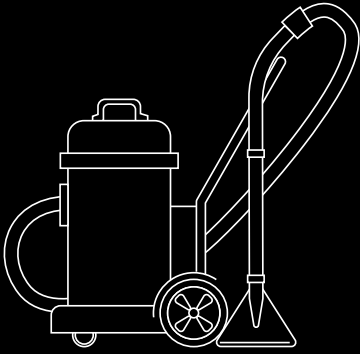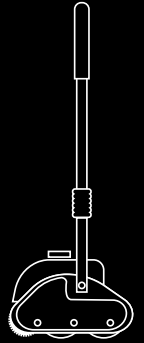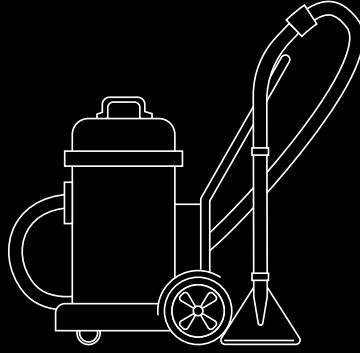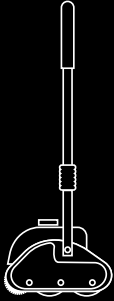



ET RENT STED
ER ET HYGGELIG
STED.

02 RUTINERENGJØRING

Daglig vedlikehold

Støvsuging med en støvsuger med børste er grunnsteinen for det daglige vedlikeholdet. Det kan fjerne omtrent 80 % av skitten fra teppet. Videre hjelper en børstestøvsuger til med å opprettholde utseendet til teppeflisens luv. Ikke glem å bytte støvsugerpose jevnlig.

Hvor ofte det må støvsuges bestemmes av fottrafikken og hvor mye skitt teppet utsettes for:

- **Meget intensiv trafikk:** 1 x per dag
- **Intensiv trafikk:** 2 til 3 x per uke
- **Normal trafikk:** 1 x per uke

Anbefalte maskiner: se side 13.

ADVARSEL: bruk av horisontalt roterende børster til å rengjøre teppet kan påvirke utseendet til teppeflisenes luv.

03 FLEKKRENGJØRING

Flekkfjerning

Vi anbefaler at merker fjernes fra teppet umiddelbart, da gamle flekker er mye vanskeligere å fjerne.

Ta følgende tips med i beregningen:

- fjern faste stoffer med en skje eller spatel;
- fjern væsker med en ren, hvit klut eller trekkpapir;
- behandle alltid flekken med en ren og fuktig klut;
- jobb fra kantene og inn mot midten av flekken, med luven;
- press på flekken, men gni aldri på den;

Når du fjerner flekker må alltid instruksjonene på rengjøringsproduktene følges. Bruk alltid produkter som er pH-nøytrale, og unngå produkter som inneholder klor (f.eks. blekemidler) eller kjemisk aggressive oksiderende midler. Vi anbefaler å teste rengjøringsmiddelet på et lite synlig sted for fargeekthet og effekt på materialet.

Fjerne vannbaserte flekker

Spre middelet rett på teppet. Ikke bruk middelet hvis teppet etterlater seg et farget merke på kluten. Bruk deretter tørrensmiddelet på følgende måte:

- 1** Etter å ha fjernet en halvhard eller hard flekk, presses det på flekken med en fuktig klut. Fjern deretter resten av flekken med en liten mengde tørrensmiddel. Spre rengjøringsmiddelet over flekken og børst det forsiktig av med en hånbørste.
- 2** La området tørke i omtrent 15 til 30 minutter og børst inn middelet igjen. Hvis middelet synes å sette seg fast til teppet så børst det forsiktig bort og støvsug det utsatte området. Gjenta prosessen om nødvendig.

Fjerne oljebaserte flekker

Bruk spesielle teppeflekkjernere for å fjerne oljebaserte merker som maling, fett, tjære, asfalt etc.. Ha flekkjerneren på en ren, hvit klut og press den på teppet. Ikke bruk flekkjerneren hvis teppet etterlater seg et farget merke på kluten. Bruk deretter flekkjerneren på følgende måte:

- 1 Tørk forsiktig bort flekken utenfra og inn mot flekkens sentrum. Gjenta prosessen til flekken er borte. Etter kjemisk behandling skylles flekken med vann for å fjerne rester av flekkjerneren. Beskytt den rengjorte delen av teppet til teppet er helt tørt.
- 2 Etterpå behandles teppet med et tørrensmiddel som beskrevet under «Fjerne vannbaserte flekker».

Fjerne tørkede og vanskelige flekker

Flekker som er vanskelige å fjerne, som rust, lakk, kaffe, tyggegummi og brusflekker, krever spesialistbehandling (se flekkfjerningsdiagrammet).

Hvis en vanskelig flekk ikke kan fjernes bør en spesialist tilkalles. Spesialisten kan bruke de riktige produktene for å unngå å skade teppet. Anbefalte produkter: se side 13.

FLEKK	BEHANDLING
Kaffe, te, brusflekker og vin Blod, urin og oppkast	Fukt et håndkle med kaldt vann og la det absorbere væsken. Gjenta til all væsken er absorbert. La teppet tørke og spray flekken med Crystal Spot Remover®. Børst bort med Spotting Tool®.
Mat og frukt	Fjern alle løse elementer med en teskje. Spray flekken med Crystal Spot Remover® og børst bort med Spotting Tool®.
Tyggegummi	Spray flekken med tyggegummi-fryser. Skrap av tyggegummien med en teskje. Bruk deretter litt Oil & Grease® på en tørr klut.
Skokrem	Påfør litt Oil & Grease® på en tørr klut og press bort flekken. Spray deretter flekken med Crystal Spot Remover® og børst bort med Spotting Tool®-verktøyet.
Klistremerker, maling, tetningsmasse og lim	(Fjern klistremerket). La (det som er igjen av) flekken tørke og skrap den bort med en teskje. Påfør litt Oil & Grease® på en tørr klut og press bort flekken. Spray flekken med Crystal Spot Remover® eller Spotting Tool®.

Disse flekkfjerningstipsene gjelder for alle modulyssteppeflisstiler: løkkeluv, oppskåret luv og miniluv. Modulysstiler kan ikke garantere at de anbefalte produktene vil fjerne alle flekker.



CRYSTAL DRY- METHODEN

FORLENG LEVETIDEN
TIL TEPPET DITT MED
SPESIALISTRENGJØRING.

04 SPESIALISERT VEDLIKEHOLD

Målet med spesialisert vedlikehold er å holde teppet rent, og å opprettholde et konsistent utseende. Hovedfokuset retter seg mot jevnlig luvløfting med lav fuktighet, samt fjerning av klebrige rester eller vanskelige flekker som ellers ville fanget skitt i tebbefibrene.

Vi anbefaler at spesialisert vedlikehold gjennomføres 2 til 3 ganger per år, avhengig av fottrafikken og hvor mye skitt teppet utsettes for:

Innkapslingsmetode

Innkapslingsmetoden er neste generasjons tilnærming til effektivt periodisk vedlikehold, og kan utføres med **Smart Care® TRIO** System-maskinen.

Crystal Dry-metoden avsetter rengjøringsmiddel i løsning på overflaten som tåke (lav fuktighet). Krystaller, laget av polymerer, sprayeres på teppet. Trio-maskinen børster deretter teppet slik at skitt og støv innkapsles i krystallene. Resultatet? Krystallinske rester som innkapsler fremmedelementer. De skittlastede krystallene fjernes enkelt ved støvsuging.

Undersøk teppet og se etter flekker som ikke ble fjernet under rengjøringen, og behandle disse med **Crystal Spot Remover®** & **Spotting Tool®**.

Fordeler:

- meget effektivt;
- tørr prosess: ingen klebrige rester i teppet;
- teppet kan benyttes umiddelbart etter rengjøring;
- så godt som ingen støyforurensning;
- foreskrevet og anbefalt av alle anerkjente teppeprodusenter;
- sertifisert med grønt merke;
- ingen lukt;

modulysss forplikter seg til å redusere vår påvirkning på miljøet, og anbefaler denne vannbesparende, bærekraftige løsningen for tepperengjøring. Anbefalte maskiner: se side 14.

ADVARSEL: Bonnet-rengjøringsmetoden kan påvirke utseendet til teppefilisenes luv. modulysss anbefaler ikke denne metoden.

Uttrekkingsmetode med varmt vann

Uttrekkingsmetoden med varmt vann, en **alternativ** dyprenngjøringsmetode, fjerner skitt langt ned i luven. Først sprayes en løsning av vann og krystallbasert rengjøringsmiddel på teppet. Deretter skylles teppet grundig ved bruk av uttrekkingsmetoden med varmt vann.

Tenk på at:

- vannvolumet som benyttes er høyere;
- rengjøringen må utføres på kveldstid eller i løpet av natten på grunn av lengre tørketider og mulig støyplager;
- det kan oppstå ubehagelige lukter;
- det er risiko for krymping;
- det bør utvises forsiktighet ved kabling under gulvet;

Vi anbefaler å ikke gå på teppet eller å sette møbler tilbake på plass før teppet er helt tørt, dette for å unngå risikoen for at skitt på stolbein etc. skal overføres til det fuktige teppet.

Vi fraråder bruk av teppestjampo. Rengjøringsmidler med høy pH etterlater seg rester som kan føre til rask ny tilskitning og fiberskade. Anbefalte maskiner: se side 14.

FORSIKTIG: denne rengjøringsmetoden må ikke brukes på modulyss **miniluvprodukter** Reverse100, Converse100, Opposite, Opposite Lines og Grind.

ANBEFALTE OG GODKJENTE MASKINER OG PRODUKTER ^{(1) (2)}

RUTINERENGJØRING

- Vanlige støvsugere (til hverdagsbruk)
- Spesialisert støvsuger:
børstestøvsuger type **SEBO Dart 2**

Sebo Dart 2 gir profesjonell ytelse i en lett, allsidig og lettmanøvrert maskin. SEBO Dart 2 er designet for å være smidig og brukervennlig, og oppnår overlegne rengjøringsresultater.



SEBO DART 2

Støvsugermotor 1300
Børstemotor 200 Watt
Luftstrøm 50 l/s
Arbeidsbredde 370 mm
Børstehastighet 2 700 tpm
Vekt 7,4 kg
Kabellengde 9,5 m
Filter S-klasse
Filterpose 3,5 liter
3 lag

FLEKKRENGJØRING

- Flekkfjerning

Crystal Spot Remover® er et krystallbasert flekkfjerningsmiddel. I kombinasjon med Spotting Tool®, er Crystal Spot Remover® det perfekte produktet for enkel og trygg fjerning av flekker fra kommersielle tepper. Crystal Spotting Tool® bruker fasede åpninger i stedet for bust, og fjerner flekker gjennom lett bevegelse av fibre.



CRYSTAL SPOT REMOVER®

Flekkfjerningsmiddel basert på krystaller
Brukes i kombinasjon med Crystal Spotting Tool®

(1) Vår oversikt over anbefalte maskiner er nettopp det: en anbefaling. Man kan selvfølgelig bruke tilsvarende modeller.

(2) Alle maskiner og produkter er testet og godkjent av Carpet and rug institute (CRI).

SPESIALISERT VEDLIKEHOLD

→ Innkapslingsmetode


Smart CARE® Trio-maskinen er et teppevedlikeholdssystem som benytter bevegelse og lav fuktighet.

Periodisk vedlikehold:

Smart CARE® Trio-maskin + Crystal dry Extra

Dyprenngjøring:

Smart CARE® Trio-maskin + Crystal Quick Restore
(erstatte uttrekkingsmetoden med varmt vann)




SMART CARE® TRIO MACHINE

ENHET 15 tommer / 20 tommer
 Effekt: 1100 watt / 1400 watt
 Rengjøringskapasitet: 200 m²/t
 Dyprenngjøringskapasitet: 100 m²/t
 Rengjøringsbredde: 381 mm / 508 mm
 Børstehastighet: 480 o/min / 665 o/min
 Tørr vekt: 30 kg / 34 kg
 Spenning: 230 V
 Frekvens: 60 Hz
 Tankkapasitet ferskvann: 9,5 L

→ Uttrekkingsmetode med varmt vann

Uttrekkingsmetoden med varmt vann er en effektiv dyprenngjøringsmetode som fjerner skitt langt ned i luven. Maskinen sprayer rengjøringsløsning på teppet under høyt trykk, samtidig som den skitne løsningen suges opp.



MASKIN FOR UTTREKKING MED VARMT VANN

CTD-570-2 Spray*
 Uttrekkingsmaskin Effekt: to 1200 watt by-pass powerflo-motorer
 Spenning: 230 V
 Kapasitet: 10 L
 Innebygget pumpe
 Med fullt utstyrsett

(*) Tekniske spesifikasjoner kan variere etter merke og modell.

ANBEFALT RENGJØRINGSBEDRIFT

For flere råd om rengjøringsmetoder eller produkter, vennligst kontakt din lokale modulyss-salgsrepresentant eller:

Progenta Projectservices (headquarters)
Veenendaalsestraatweg 14b
3921 EC Elst (Utr)
The Netherlands
Tel. 0031 (0) 318 – 471 823
info@progenta.com

Hvis det fastslås/bestemmes at teppeflisene ikke rengjøres på riktig måte kan ikke modulyss holdes ansvarlig for eventuelle skader. Dette vil i tillegg føre til bortfall av selskapets 15-års garantidekning.



www.modulyss.com